

運搬・貯蔵・移送容器

製品品目のご紹介

株式会社セイシン企業

汎用機営業課

製作範囲

- ▶ 材質 SUS全般(主に304/316/316L)、SS全般
- ▶ 内容量 50L～30,000L（多いのが500L～3,000L）
- ▶ 納入形態 車上渡し（出張工事は基本的に不可）
- ▶ 特別仕様 ライニング、コーティング、電解研磨、ジャケット仕様、保温仕様、攪拌機付き、電気ヒーター仕様etc.

SUS製1,000ℓ角型運搬容器 ＜SUS-CON-Ⅲ-C＞

- ▶ 危険物及び毒劇物対応
- ▶ 危険物第4類等級Ⅱ及びⅢ
- ▶ 毒劇物容器等級Ⅱ及びⅢ
- ▶ 標準仕様

外寸 : 1130×1130×1300mm/H

タンク : SUS304-2.5 t

マンホール : SUS304-3.0 t アイソット8点止め

空気口 : SUS304-25Aボールロック

安全弁 : SUS304-15A(0.03Mpa単動式)

液出口 : SUS304-50Aボールバルブ + カムロック

実容量 : 1035ℓ

自重 : 215kg

仕上げ : 溶接部酸洗い仕上げ

ガスケット : テフロン/バイトン/シリコン/EPDM



SUS製1,000ℓ円筒型運搬容器

<SUS-CON-IV-M>



- ▶ 危険物対応
- ▶ 危険物第4類等級Ⅱ及びⅢ
- ▶ 耐圧設計も可能(0.20Mpa迄)
- ▶ 標準仕様

外寸 : 1130×1130×1500～1600mm/H

タンク : SUS304-2.5 t / 3.0 t

マンホール : SUS304-3.0 t アイット8点止め

空気口 : SUS304-25Aホールドロック

安全弁 : SUS304-15A(0.03Mpa単動式)

液出口 : SUS304-50Aホールドバルブ + カムロック

実容量 : 1020ℓ

自重 : 220kg

仕上げ : 溶接部酸洗い仕上げ

ガスケット : テフロン/バイトン/シリコン/EPDM

SUS製1,000ℓ角型運搬容器サニタリー仕様

＜角型/円筒型運搬容器＞



- ▶ タンク内面研磨対応
- ▶ 各ノズルもサニタリー部品採用
- ▶ 保温/保冷/電気ヒーター仕様も可
- ▶ 標準仕様

外寸 : 1130×1130×1300～1450mm/H

タンク : SUS304・2.5 t

マンホール : SUS304・3.0 t アイソット6点止め

空気口 : SUS304・2.0s

液出口 : SUS304・2.0s バックライバルブ

実容量 : 1047ℓ

自重 : 220kg

仕上げ : 2B素地、内面研磨、電解研磨 etc

ガスケット : テフロン/バイトン/シリコン/EPDM

SUS製粉粒体運搬容器 ＜角錐型/円錐型＞



- ▶ オーダーメイド対応
- ▶ 耐圧設計も可能(0.20Mpa)
- ▶ 内面研磨可能
- ▶ 用途に合わせてライニングやコーティングも可能

特殊型コンテナ/タンク

1000ℓ角型/内コイル式加温コンテナ



3000ℓジャケット式加温タンク



特殊型コンテナ/タンク

3000ℓ円筒横型電気ヒーター式加温コンテナ





構内移動式タンク



特殊型コンテナ/タンク

1000ℓ円筒型ライニング仕様コンテナ

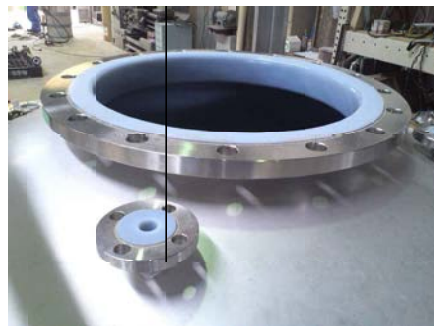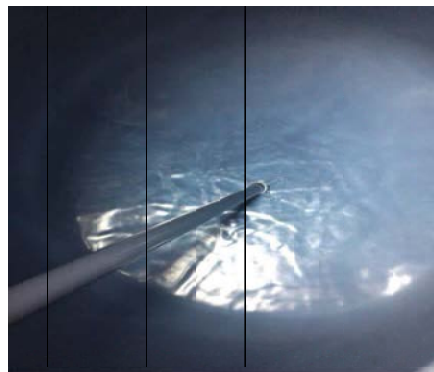

消防法20号タンク



その他 ★★ (株)セイシン企業の加工ラインナップ一例 ★★



ホッパー



ホッパー型容器



移動式容器



SV容器



SVR容器



SVF容器



ホッパー部の流れの違い

粉体を降らせた時



gemi 処理面では
流れを維持しています



水切れの違い



gemi 処理表面は
撥水傾向があり、
清掃性にも優れています



単衝撃を与えた時の違い



単衝撃でも
違いは顕著に現れます

ホッパー、タンクの付着対策加工 gemini処理

機種選定フォーム（ステンレスコンテナ）

株式会社セイシン企業では、お客様のご希望に沿う機器選定のため、下記内容についての記載のご協力をお願いしております。可能な範囲で結構ですので、以下項目についてお知らせ頂ければ幸いです。複数の機器をご希望の場合は複数御選択の上、ご記入の程お願い致します。

1、会社名/担当者:

郵便番号/住所：郵便番号：住所：

電話番号/FAX：TEL：FAX：

メールアドレス：

〈エンドユーザー情報〉

会社名/担当者:

郵便番号/住所：郵便番号：住所：

電話番号/FAX：TEL：FAX：

メールアドレス：

2、原料物性

①原料名(化学記号)

②原料粒度平均μm最大μm

③安息角°

④真密度g/cc

⑤かさ密度g/cc

⑥摩耗性有り無し不明

⑦付着性有り無し不明

⑧発火性有り無し不明

⑨毒性有り無し不明

⑩水分率%

⑪SDSの有無有り無し

⑫その他

3、運用目的・内容物仕様

①運用目的設置用構内移動外部運搬用その他（）

②内容物液体粉粒体非危険物・危険物（第四類第・石油類引火点℃）

③粘度：c p温度：℃

4、タンク仕様

①御希望容量ℓ充填率：％※水切り容積に対する充填率

②個数基

③形状角型・円筒型・角錐型・円錐型（底テーパ角度°）

④材質SUS304SUS316SUS316 Lその他（）

⑤仕上げ#研磨必要（内面・外面）不要

⑥操作圧力常圧・加圧（Mpa）・負圧（Mpa）

⑦充填口サイズ不要・必要（口径：接続方法：）

⑧空気口

⑨安全弁不要・必要希望方式：

⑩ノズル（口径接続方式）

⑪追加ノズル（口径接続方式）

⑫排出口ボールバルブバタフライ弁空送用

⑬排出口径口径：接続方式：

⑭ガスケット材質テフロンバイトンシリコンEPDMNBR

5、架台仕様

①積み重ね用平置き用キャスター仕様

6、特別仕様

その他加温・冷却・内部ライニング、攪拌付き仕様等に対応致します。

低価格の汎用タイプからIBCを含むステンレスコンテナ、オーダーメイドに対応致します。

7、設備導入について

①設備について新規ご検討既設更新（具体的な設備内容）

②希望納期：

③検討稼働時期：

④納入地域：

8、その他（要望点、問題点等）

ご記入の協力ありがとうございました。
本内容を以って機器選定に反映します。不明点が生じた際は、改めてご連絡申し上げます。
御社にご記入頂きました本情報は厳格に守秘致します。